


Digimétrie PCI-USB2

2 ports USB sur bus PCI

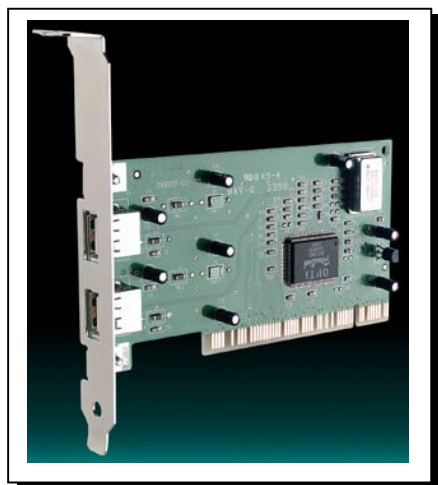

Caractéristiques

- 2 ports USB de type A sur bus PCI
- ports alimentés par le carte mère
- 500 mA / port
- Protection intégrée
- FCC/CE accepté
- Gestion transparente compatible avec tous les périphériques USB
- "Plug and Play" à chaud (auto-configuration).

- 127 périphériques acceptés
- Aucune IRQ ou adresse I/O supplémentaire.
- Taux de transfert maximale : 12Mbits par seconde

Applications

- Ajouter ou augmenter les possibilités de raccord USB

Universal Serial Bus

Le port USB est maintenant un connecteur standard quasiment présent sur tous les PC. Un seul bus USB peut recevoir 127 appareils et supporte une vitesse de transfert de 12 Mbps. De nombreux périphériques développés pour bus USB seront bientôt disponibles.

Description fonctionnelle

Le PCI-USB2 permet aux détenteurs de PC n'ayant pas de sortie USB de leur offrir cette possibilité avec 100% de compatibilité et les mêmes performances. De plus il permet, pour ceux qui sont déjà équipés en port USB, d'économiser l'achat et l'encombrement d'un HUB (concentrateur). Il est possible de mettre autant de carte PCI-USB2, qu'il y a de slot libre, ceci devrait en intéresser plus d'un.

Système requis

Microsoft Windows 95 OSR2, Win 98, Win 2000, Mac S 8.xx

Informations pour commander

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/PC : 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM41/PC : 2 DB-9 RS422 + 2 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> PCI-USB2 : 2 ports USB sur bus PCI |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/Mac : 1 Mini-Din-8 + 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM4/Mac : 4 Mini-Din 8 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1p/Mac : Idem USB-COM1/M pour Printer | | Concentrateurs : |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/PC : 2 DB-9 RS 485/432 | Autres convertisseurs : | <input type="checkbox"/> USB-HUB4 : 4 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/Mac : 2 Mini-Din 8 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1 : Port // sur bus USB | <input type="checkbox"/> USB-HUB7 : 7 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM42/PC : 4 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1/COM2 : Idem + 2 DB-9 RS 232 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM4 /PC : 4 DB-9 RS422 | <input type="checkbox"/> USB-SCSI : Port SCSI sur bus USB | |

rev. 05/99 0001

Cette fiche technique dépend des conditions générales internationales de service et de vente de Digimétrie.

Digimétrie se réserve le droit de modifier ultérieurement les caractéristiques techniques de ses produits. Les photographies ne sont pas contractuelles.

DIGIMETRIE Fabricant, import/export: 30a, rue Ernest Renan 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél:(33) 4 68 66 54 48 Fax: (33) 4 68 50 27 85 E-mail: info@digimetrie.com
SARL - Capital : 373900F - RCS Perpignan: B33376111200023 - NAF: 332B