


Digimétrie USB-COM2/PC

2 ports séries RS485/422 pour bus USB

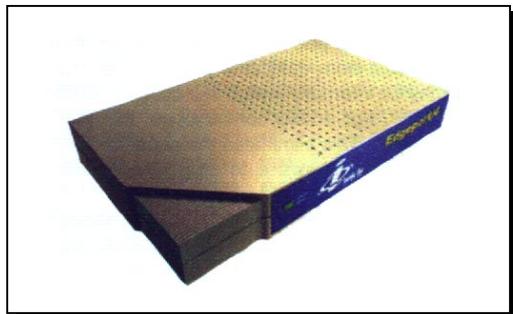

Caractéristiques

- 2 ports séries commutables RS-485 ou RS-422, liaisons type DB 9
- 1 port USB, liaison type B
- Connexion standard

- Vitesse de transfert maximale de 230Kbits par secondes.

- "Plug and Play" à chaud (auto-configuration).

- Auto alimenté par le bus USB.

- Aucune IRQ ou adresse I/O supplémentaires.

- Gestion du flux de contrôle intégrée.

Applications

- Ajout de périphériques séries compatibles RS422 et RS232.

- Extension à un nombre plus important de ports séries.

* livré avec drivers pour Windows 95/98 et 1 m de câble USB

Description fonctionnelle

Beaucoup de personnes amenées à utiliser le nouveau bus USB sont à la recherche de solutions permettant de récupérer leur périphériques standards. Le USB-COM2/PC rend cela possible. Chaque modèle se connecte à un port USB et fourni 2 ports séries permettant d'interfacer : un modem, une imprimante, un scanner ou tout autre périphérique série. La spécificité de cet appareil est de pouvoir commuter les ports séries en RS-485 ou RS-422

Processeur	: Intel 80930AD	Température	: 40° 0° C	Certification	: EMC : SECURITE :
RAM	: 32 K	Humidité	: 0-95 % (sans condensation)		FCC Part 15 Class B UL 1950
EEPROM	: 32 K	Alimentation	: Par le bus USB ou le concentrateur (hub)		EN55022 CSA 22.2 No. 950
UART	: 64 octets FIFO/port/direction	Dimensions	: 11cm x 2.6 cm x 18cm		EN5082-1 EN 60950

Informations pour commander

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/PC : 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM41/PC : 2 DB-9 RS422 + 2 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> PCI-USB2 : 2 ports USB sur bus PCI |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/Mac : 1 Mini-Din-8 + 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM4/Mac : 4 Mini-Din 8 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1p/Mac : Idem USB-COM1/M pour Printer | | Concentrateurs : |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/PC : 2 DB-9 RS 485/432 | Autres convertisseurs : | <input type="checkbox"/> USB-HUB4 : 4 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/Mac : 2 Mini-Din 8 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1 : Port // sur bus USB | <input type="checkbox"/> USB-HUB7 : 7 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM42/PC : 4 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1/COM2 : Idem + 2 DB-9 RS 232 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM4 /PC : 4 DB-9 RS422 | <input type="checkbox"/> USB-SCSI : Port SCSI sur bus USB | |

rev. 05/99 0001

Cette fiche technique dépend des conditions générales internationales de service et de vente de Digimétrie.
Digimétrie se réserve le droit de modifier ultérieurement les caractéristiques techniques de ses produits. Les photographies ne sont pas contractuelles.

DIGIMETRIE Fabricant, import/export: 30a, rue Ernest Renan 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél:(33) 4 68 66 54 48 Fax: (33) 4 68 50 27 85 E-mail: info@digimetrie.com
SARL - Capital : 373900F - RCS Perpignan: B33376111200023 - NAF: 332B